


Capatect-Anputzleiste 3D Mini 646

Dwuczęściowy profil ze średnią kompensacją przemieszczeń, do montażu po przyklejeniu izolacji termicznej.

Opis produktu

Zastosowanie	Profil z tworzywa sztucznego przeznaczony do wykonywania wodoszczelnych (np. na zacinający deszcz) uszczelnień i tworzenie połączeń między systemami Capatect ETICS i sąsiadującymi elementami budowlanymi, oknami, drzwiami itp. Listwa ta nadaje się do okien o powierzchni do 10 m ² i grubości izolacji do 300 mm, do montowania w ościeżu lub w płaszczyźnie fasady. Profil montowany jest tylko poprzez przyklejenie.
Właściwości	■ Montaż po przyklejeniu materiału termoizolacyjnego ■ Przejmowanie przemieszczeń 3D ■ Połączenie elastyczne, bez skręcania ■ Taka sama siatka jak w warstwie zbrojonej, brak obcego materiału w systemie ■ Taśma foliowa do ochrony ram okiennych ■ Samoprzylepny ■ Odporny na UV ■ Odporny na zacinający deszcz ■ Odporny na starzenie
Wielkość opakowań	Karton: 25 sztuk o długości 1,4 m = 35,0 m Karton: 25 sztuk o długości 2,4 m = 60,0 m
Barwa	Profil: biały lub antracytowy
Składowanie	Przechowywać w pozycji leżącej, wolnej od naprężeń, chronić przed promieniami słonecznymi, nagrzewaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Dane Techniczne	Listwa Capatect 3D Mini 646: Do połączeń ETICS, w których okno jest cofnięte w elemencie ściennym, okno jest zlicowane z elementem ściennym lub okno znajduje się przed elementem ściennym lub w materiale izolacyjnym. Do systemów tynków cienko- i średniowarstwowych. Taśmę stosuje się przed materiałem izolacyjnym. Taśmę stosuje się poprzez przyklejenie jej do ramy okiennej. Wysoka absorpcja obciążeń dzięki 2-częściowej konstrukcji listwy. Bezpieczne tworzenie połączeń listew dzięki montażowi wtykowemu. Do izolacji o grubości do 300 mm Listwa z tworzywa termoplastycznego nadającego się do recyklingu Pas z siatki zbrojącej Capatect-Gewebe 650/110 o szerokości ok 125 mm Szerokość profilu = 12 mm
Produkt nr.	646/00 646/01

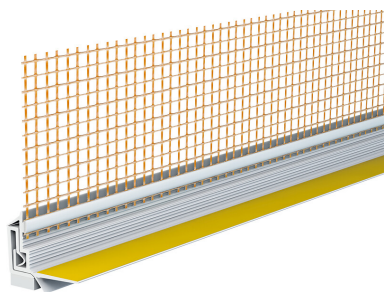

Sposób użycia**Przygotowanie podłoża**

Powierzchnia przeznaczona do przyklejania listew musi być równa, czysta, sucha, mocna, stabilna, wolna od substancji rozdzielających, nośna i przystosowana do klejenia. Przed użyciem wykonać próbę przyczepności do zastanego podłoża.

Uwaga: bezpieczny montaż listew zapewniony jest wyłącznie w przypadku prawidłowego i zgodnego z aktualnym stanem wiedzy technicznej zamocowania stolarki wykluczającego niekontrolowane ruchy elementów.

Zużycie

1,0 m/m

Warunki obróbki

Podczas obróbki i w fazie montażu temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 ° C i wyższa niż +30 ° C. (patrz DIN 18345 punkt 3.1.3).

Montaż

Profil należy przykleić po uprzednim montażu płyt termoizolacyjnych. Podłoże na którym będziemy kleić musi być gładkie, równe, czyste, suche, nie zmarznęte, stabilne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Należy zwrócić uwagę na zastosowaną fabrycznie obróbkę powierzchni. Przed mocowaniem profilu należy koniecznie wcześniej wykonać na podłożu test przyczepności. Wszystkie czynności dotyczące profilu (przycinanie na odpowiednią długość, ukosowanie itp.) należy wykonać przed klejeniem. Następnie ułożyć odpowiednio profil i docinać od góry do dołu. Po właściwym spozycjonowaniu profilu należy go docinać na całej długości. Siła docisku jest decydująca dla siły klejenia i późniejszej ostatecznej przyczepności. Zbrojenie lub powłoka z tynku nie może przekroczyć ustalonego punktu łamania mostka gnącego, ponieważ w przeciwnym razie mostek gnący nie będzie mógł być oddzielony. Folia ochronna powinna pozostać do zakończenia prac. Po związaniu tynku wierzchniego należy ostrożnie zgiąć kłapkę zabezpieczającą i usunąć folię ochronną.

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe**Utylizacja**

Utylizować jak odpady budowlane mieszane i rozbiórkowe.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna: 646, stan: lipiec 2023

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. +48 22 544 20 40 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de